


### Règle vibrante

Double profil fixe ou extensible  
acier ou aluminium



- **Parfaite des bétons mis en place**
- **Longueur sur mesure de 3 à 6 mètres**
- **De construction robuste, ces règles permettent d'obtenir un planéité**
- **Réalisé en simple ou double profils acier ou aluminium**

	Acier	Aluminium
Espace mm	env. 200	env. 200
Vibrateur électrique 6000T/min	AFC 500 ou 1000	AFC 500 ou 1000
Force centrifuge vibrateur électrique	env. 500 ou 1000	env. 500 ou 1000
Vibrateur pneumatique	NRV 55 -61	NRV 55/61
Force centrifuge vibrateur pneumatique	env. 1100 et 1400 kg	env. 1100 et 1400 kg
Poids (kg) env.	Variable selon profil, longueur et modèle	
Plateau support	en acier	en aluminium

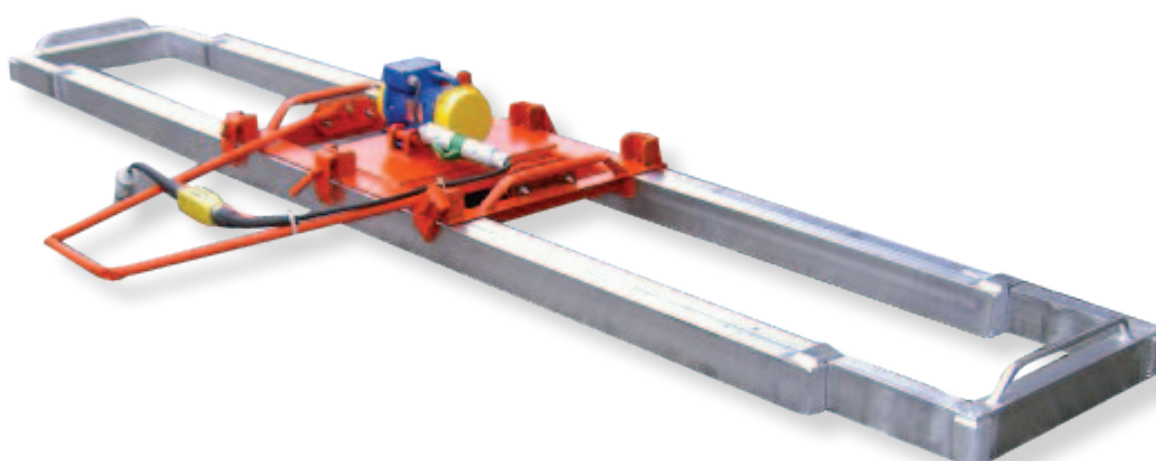

*Illustration en tête : exemple de fabrication avec poignée centrale et tir règle latéral.  
Existe également uniquement avec tir règle latéral*

### Nous contacter

156 rue de Grigy - 57070 METZ  
Tél. + (33) 03 87 51 39 20  
Fax + (33) 03 87 51 39 21

Site internet : [www.vcs-france.fr](http://www.vcs-france.fr)  
Email : [contact@vcs-france.fr](mailto:contact@vcs-france.fr)