

Vibro-percuteur



- Corps acier «nickelé»
- Fonction à effet simple
- Marteau percuteur
- Cylindre et piston en acier traité
- Pression d'utilisation 6 Bars (lubrification nécessaire)




Données techniques

Modèle	Fréquence Vib/min	Diamètre piston mm	Force linéaire N	Consommation d'air L/min	Poids Kg	Course mm	Alégation mm
VXU 30	3500	30	500	246	2	20	30
VXU 45	3000	45	1050	336	5	30	45
VXU 75	2000	75	2010	396	11	40	75

Caractéristiques établies à 6 bars, pression d'utilisation 5 à 7 bars

Utilisation :

Décolmatages de trémies contenant des produits collants ou pâteux, nettoyage de parois, déblocage de pièces, décochage de moules, compactage de poudre ou de pièces, etc.

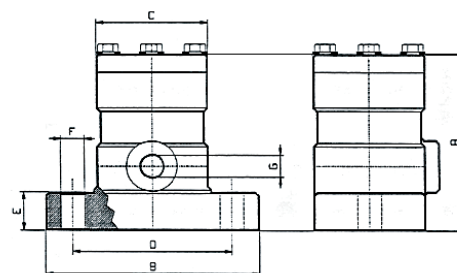

Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C	D	Trous de fixation
VXU 30	92	115x58	58	85	2 de 14.5
VXU 45	122	145x75	75	110	2 de 17
VXU 75	161	142x142	116	100x100	4 de 17

Nous contacter